

SIH

Seguridad fuga en venteo depósito




Seguridad fuga en venteo depósitos

Diseñado para detectar combustible en la línea de ventilación a consecuencia de un sobrellenado incontrolado, tratando de evitar derrames. Fabricados con uno o dos contactos para instalaciones redundantes.


Pueden estar asociadas al cuadro de relés ICT modelo ME o cualquier entrada digital en sistemas con autómata de gestión.

Características técnicas

Modelo	SIH
Conexión roscada	G1½" x G2"
Caja de conexiones	IP-65
MN Sondar rígida	Inox AISI-304
Flotadores y topes	Inox AISI-304
Alimentación	< 100 Vcd
Potencia máxima	750 w
Temperatura de trabajo	-5/+70°C

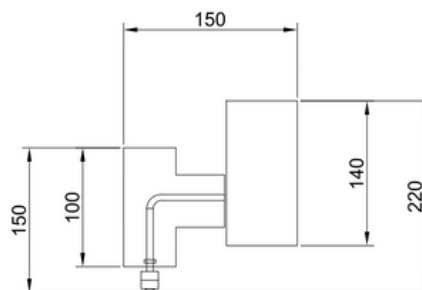

Fondo 70 mm

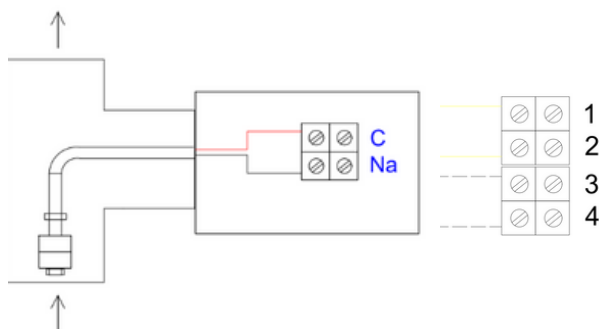

Se intercala la "T" roscándola a la salida de la tubería de ventilación. Asegurarse que el flotador quede libre de obstáculos

Cuando el nivel asciende a través de la tubería de ventilación, el flotador sube, cerrando el contacto y activando una alarma de flujo de combustible en la ventilación.

Materiales sujetos a variaciones, según modelo y necesidades de la instalación.

